

sikkens

AkzoNobel

- TOPKWALITEIT PRODUCTEN EN SYSTEMEN
- SNELDROGENDE SYSTEMEN

CRAFCO
VLOERCOATING





Sikkens Crafcó levert producten en expertise voor het afwerken van vloeren zoals industriële vloeren, magazijnvloeren, parkeergaragevloeren, galerij- en balkonvloeren.

Bij de afwerking van vloeren willen we allemaal hetzelfde; een betrouwbaar eindresultaat met zo min mogelijk risico's en overlast. En dat kan. Met Sikkens Crafcó!

SYSTEMEN

Kies voor eenvoud

Voor iedere toepassing een duidelijk systeem, dat maakt kiezen eenvoudig. Daarom heeft Sikkens de verschillende vloeren in duidelijke categorieën verdeeld met daarbij het meest geschikte systeem. Alle actuele systeem- en productinformatie vind je op www.sikkens-crafcو.nl of www.sikkens.nl.

Kies voor een totaaloplossing

Bij de afwerking van vloeren kan je te maken krijgen met meer disciplines dan alleen de vloercoating. Ook hierin denken wij graag met je mee. Sikkens Crafcو maakt ook gebruik van de expertise van anderen om te komen tot de beste totaaloplossing. Denk hierbij aan reparatiemiddelen en kisten.

MARKTCONFORME PRIJS

Kies voor voordeel


Je bestelt Sikkens Crafcو eenvoudig bij jouw vertrouwde Sikkens Center. Vervolgens worden alle Sikkens Crafcو producten af fabriek bij je geleverd. Kortom; zo min mogelijk schakels om te komen tot een gunstige prijs.



SYSTEEM OPBOUW

Van boven naar beneden

- Crafcو Flex Top
- Crafcو Flex Base

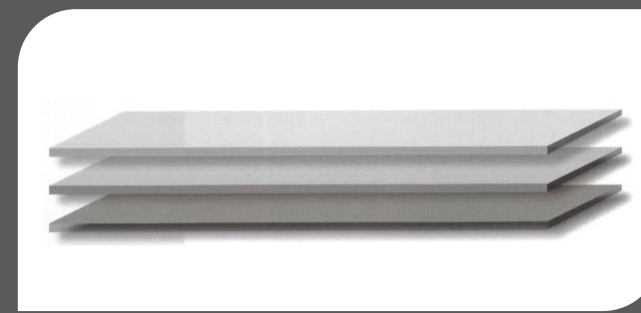

Van boven naar beneden

- Crafcو QF Pur NC
- Crafcو QF Pur NC
incl. Zand of Flakes
- Crafcو UP / UP Fast



	Crafcو QF Pur NC	Crafcو Flex Base	Crafcو Flex Top	Crafcو RML	Crafcو UP	Crafcو UP Fast	Crafcو PTC	Crafcو MC Flex	
Verpakking (ltr)	5 en 20 ltr	20 ltr	5 ltr	2,5 ltr	5 ltr / 20 ltr	5 ltr	5 ltr / 20 ltr	5 ltr	Verpakking (ltr)
Verpakking (kg)	7 en 28 kg	22 kg	6,5 kg (kleurloos 5,25 kg)	3 kg	5,5 en 22 kg	6 kg	6,5 kg en 26 kg	7,5 kg	Verpakking (kg)
Applicateurs	Uitsluitend voor Crafcو gecertificeerde applicateurs	Uitsluitend voor Crafcو gecertificeerde applicateurs	Uitsluitend voor Crafcو gecertificeerde applicateurs	Gecertificeerde en NON-gecertificeerde Crafcو applicateurs	Gecertificeerde en NON-gecertificeerde Crafcو applicateurs	Gecertificeerde en NON-gecertificeerde Crafcو applicateurs	Gecertificeerde en NON-gecertificeerde Crafcو applicateurs	Gecertificeerde en NON-gecertificeerde Crafcو applicateurs	Applicateurs
Toepassing	Binnen en buiten	Buiten	Buiten	Buiten	Binnen en buiten	Buiten	Binnen	Buiten	Toepassing
Toepassingsgebied	1. Toepasbaar als chemicaliën vaste en mechanisch belastbare afwerking van vloeren en vloeren waar vloeistofdichtheid vereist is 2. Toepasbaar als seal laag op ingestrooide decoratieve vloeren 3. Toepasbaar als troffelvoer en als snelle schraplaag	Toepasbaar voor het waterdicht afwerken van galerijen en balkons, waarbij scheuren, naden en (spontane) dilataties worden overbrugd. Altijd te gebruiken in combinatie met Crafcو Flex Top	Toepasbaar voor het afwerken van Crafcو Flex Base	1. Toepasbaar bij het repareren van beton, het vullen van grindnesten, beschermen van vrijgekomen wapening, dichten van niet dilaterende scheuren, voegen en naden 2. Toepasbaar bij het vastzetten van nieuwe hemel water doorvoeren	1. Toepasbaar als primer onder diverse coatings en troffelvloeren 2. Toepasbaar als tackcoat (kleeflaag) onder mortels op basis van epoxyhars 3. Toepasbaar met toevoeging van Crafcو Troffelzand als troffelvoer	Toepasbaar als snelle hechtprimer onder Crafcو QF PUR NC	Toepasbaar voor duurzame afwerking van binnenvloeren, wanden en als primer onder Crafcو binnenafwerkingssystemen	Toepasbaar in lichte tot middelzware mechanische belasting zoals galerijen, balkons, terrassen, trappen etc.	Toepassingsgebied
Bindmiddel	Oplosmiddelvrije polyurethaan	2K Oplosmiddelvrije polyureum	2K Oplosmiddelvrije polyureum	2K Oplosmiddelvrije epoxy	2K Oplosmiddelvrije epoxy	2K Oplosmiddelarme epoxy	2K Watergedragen epoxy	1K Vochtuithardende polyurethaan	Bindmiddel
Temperatuur	0-30°C	10-30°C	10-30°C	10-30°C	12-30°C	0-20°C	10-30°C	10-30°C	Temperatuur
Praktisch rendement (ltr)	2-4 m ² / ltr per laag	0,7 m ² / ltr per laag	6,5 m ² / ltr per laag	-	2 - 5 m ² / ltr per laag	5 m ² / ltr per laag	4-6 m ² / ltr per laag	4-5 m ² / ltr per laag	Praktisch rendement (ltr)
Praktisch rendement (kg)	0,35-0,7 kg / m ² per laag	1,5 kg / m ² per laag	0,195 kg / m ² per laag	-	0,22 - 0,55 kg / m ² per laag	0,24 kg / m ² per laag	0,22 - 0,33 kg / m ² per laag	0,3 - 0,375 kg / m ² per laag	Praktisch rendement (kg)
Overlaagbaar min./max.	Minimaal 2,5 uur / maximaal 24 uur	Minimaal 16 uur / maximaal 72 uur	Minimaal 16 uur / maximaal 72 uur	24 uur	Minimaal 16 uur / maximaal 72 uur	Minimaal 2,5 uur / maximaal 24 uur	Minimaal 16 uur / maximaal 72 uur	Minimaal 16 uur / maximaal 72 uur	Overlaagbaar min./max.
Volledig belastbaar na	10 uur	16 uur	16 uur	7 dagen	16 uur	5 uur	7 dagen	7 dagen	Volledig belastbaar na
Kleuren en glansgraden	Ca. 62 kleuren / hoogglans	Ral 7037	12 Ral kleuren / zijdeglans	-	Lichtgeel transparant	Kleurloos	Uitgebreid kleurenprogramma / zijdeglans	15 tinten grijs en 1 tint beige / zijdeglans	Kleuren en glansgraden
BREAAM keurmerk	Ja, en voldoet aan HACCP	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	BREAAM keurmerk
Unieke eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer duurzaam • Goed reinigbaar • Toe te passen als glad en als anti-slip-systeem 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoge elasticiteit max. rek. 400% • Waterdicht • Geluiddempend en schokabsorberend • Naadloos oppervlak & slijtvast 	<ul style="list-style-type: none"> • Niet vergelend • Goed kleurbehoud • Hoge elasticiteit max. rek. 400% • Goed te reinigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goed te modelleren • Geen hardingskrimp • Waterdicht in een laag van 5 mm • Goed chemicaliënvast 	<ul style="list-style-type: none"> • Osmose 'onvoelig' • Direct af te werken met reparatiemortels en troffelvloeren • Grote kleefkracht 	<ul style="list-style-type: none"> • Goed impregnerend vermogen • Verzekert een goede hechting aan beton • Vermindert de zuiging van poreuze ondergronden 	<ul style="list-style-type: none"> • Waterverdundbaar • Goede chemische bestandheid • Goed bestand tegen weekmakers uit autobanden 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheuroverbruggend max. rek. 300% • Uitstekende buitenduurzaamheid • Prettige verwerking • Anti-slip is mogelijk 	Unieke eigenschappen

KENNIS

Kies voor kwaliteit

Geen onaangename verrassingen tijdens of na applicatie. Kies voor de betrouwbaarheid van de Sikkens Crafcó producten. Alle producten zijn afkomstig van één leverancier.

Kies voor advies en begeleiding

Bij het afgeven van een systeemgarantie maken wij altijd vooraf een advies en kunnen wij begeleiding op het werk verzorgen. Hierdoor weten we dat het juiste product op een goede manier en onder geschikte omstandigheden wordt toegepast.

Kies voor zekerheid en garantie

Bij de afwerking van vloeren willen we allemaal hetzelfde: een betrouwbaar eindresultaat met zo min mogelijk risico's. Dat begint met een kwalitatief goed product en vraagt om kennis van zaken.

Ben je niet helemaal zeker van de juiste oplossing of vraagt je opdrachtgever om garantie? Geen probleem. Op jouw verzoek begeleiden we je met het project, van advisering tot garantie.


Mogelijkheden voor gecertificeerde en non-gecertificeerde Crafcó applicateurs

De volgende Crafcó producten zijn alleen leverbaar voor geselecteerde applicateurs met een Crafcó certificaat: Crafcó QF Pur NC, Crafcó Flex Base en Crafcó Flex Top. Deze Sikkens Crafcó-certificaten zijn persoonsgebonden en voor het afgeven van systeemgarantie moet een certificaathouder op het werk aanwezig zijn. Bij het vooraf gemaakte advies worden de namen van de geselecteerde applicateurs meegeleverd. Dat geeft de opdrachtgever keuze in zekerheid en de applicateur naamsbekendheid met vertrouwen.



Voetgangerstunnel NS-station Zwolle

Akzo Nobel
Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00
E info@sikkens.nl
I www.sikkens.nl



SAP: 6095681 04/20

**MEER WETEN
OVER HET SIKKENS
CRAFCO ASSORTIMENT?**

Vraag ernaar bij jouw
Sikkens contactpersoon.

